



# MP-A7

幻彩游戏机械键盘说明书

## 产品特色

满足人体工程学原理的外形设计理念  
全键无冲, 适用于各种游戏  
双色模键帽, 避免汗水对按键字符的磨损, 经久耐用  
高品质机械按键开关, 手感舒适

## 产品安装及功能


1. 安装: 不需安装驱动软件, 直接接上电脑便可使用。
2. 键盘接口: USB接口, USB FULL SPEED 2.0
3. 支持6大主题超炫背光效果, 每个主题包含三种背光特效
- 一, FN+INS:三种背光模式分别为: A,光之审判; B,呼吸; C, 常亮
- 二, FN+HOME:三种背光模式分别为: A:滴水涟漪; B:踏雪无痕; C,奔逸绝尘;
- 三:按FN+PGUP:三种背光模式分别为: A:大鹏展翅; B:厚积薄发; C.数码时代;
- 四,按FN+DEL:三种背光模式分别为: A,随波逐流; B,彩云纷飞; C.峰回路转;
- 五,按FN+END:三种背光模式分别为: A:百花争艳; B:繁星点点; C,流星赶月;
- 六,按FN+PGDN:三种背光模式分别为: A:左右逢源;B:众志成城; C:速度激情;
4. 锁WIN键功能, FN+WIN键可以锁定WIN及APP键的功能, 重复解锁。
5. 流光速度调节:按FN+"\_"灯效速度减慢,FN+"="灯效速度加快,共6档速度可调,调至极限档位时所有指示灯闪烁3次指示。
6. 调节流光方向, 支持 FN+左方向键"←"改变流光方向;
7. 背光颜色调节: FN + 右方向键"→"调节背光颜色, 8种固定颜色循环。
- 8.灯光亮度调节: FN+↑亮度增加, FN+↓亮度减小。
- 9.自定义灯光效果模式: REC键为宏录制功能: 按下REC按键启动录制, NUM、CAP、SCR、WIN指示灯慢闪, 再选择G1-G5指定录制, 指示灯快闪, 相应指定按键灯亮, 按有效按键进行录制, 录满64个 (最大:普通按键), 或者30s内无动作, 自动退出并保存宏, 或者录制完成后按下REC按键, 退出并保存宏。如若有任意G键存在宏, 在正常模式下相应G键灯常亮, REC按键灯常亮指示。
10. 清除所有宏: 长按FN+REC 5S, 按键宏全部清除, 指示灯闪烁一次 清除部分宏: 先按下REC键后, NUM、CAP、SCR、WIN指示灯慢闪, 再选择要清除的G键, 指示灯快闪, 再按一次REC键退出。
11. 播放宏: 如果有G键存在宏, 相应按键灯会常亮指示, 单独按下G键即可播放宏。

11. 播放宏: 如果有G键存在宏, 相应按键灯会常亮指示, 单独按下G键即可播放宏。
- 12.FN+SPACE 色板模式: 空格LED显示多彩灯效 其他LED显示单色常亮。
- 13.FN+PAUSE 侧光切换: 波浪、光谱、呼吸、常亮 (七色)、灭。
- 14.FN+SCRLK 侧光速度: 共5档速度可调, 循环切换。
- 15.按"FN+PRTSC"恢复出厂默认设置。
16. 滚轮: 灯光/音量切换, 按音量/灯光按钮实现滚轮调节音量及灯光的切换, 灯亮时滚轮调节键盘背光亮, 灯灭时滚轮调节音量大小。

## 多媒体功能 (FN+F1~F12)

FN+F1  打开媒体播放器	FN+F2  音量减小	FN+F3  音量增加
FN+F4  静音	FN+F5  停止播放	FN+F6  上一曲
FN+F7  播放/暂停	FN+F8  下一曲	FN+F9  打开我的邮件
FN+F10  打开主页	FN+F11  打开计算器	FN+F12  搜索

## 系统支持 (WinXP/Vista/Win7/Win8/Win10)

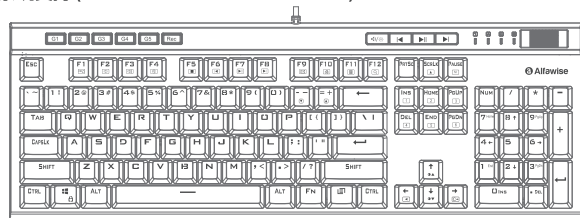

品牌商: 武汉攀升鼎承科技有限公司  
制造商: 本产品由武汉攀升鼎承科技有限公司授权生产  
通讯地址: 湖北省武汉市黄陂区青武大道特一号攀升科技园  
全国服务电话: 400-0055-360  
键盘执行标准号: GB/T 14081-2010